

MARTIGNONI

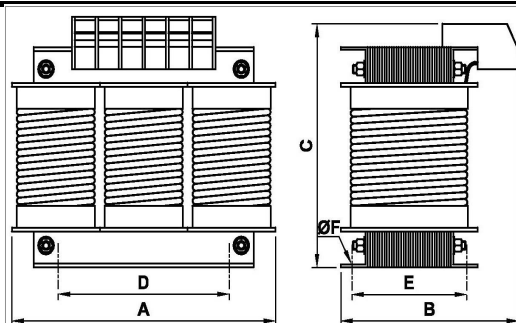
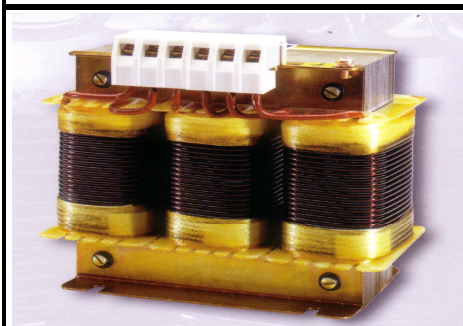
ELETTROTECNICA

S.R.L.**Sede legale e Stabilimento:**

C.so Italia n.8 (Zona Industriale)

20020 Vanzaghello (Mi) Italy

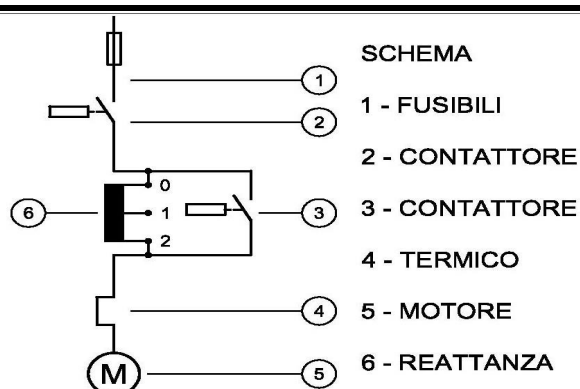
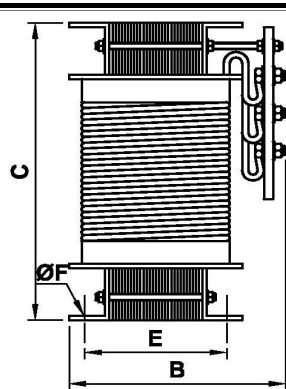
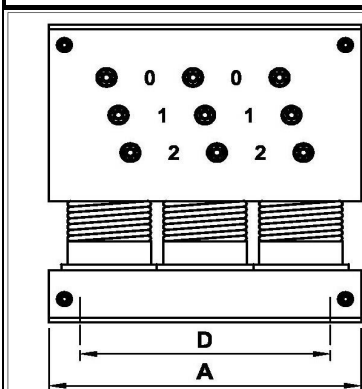
☎ 0331-658966 ☎ 0331-658966

Sito: www.martignoni-srl.com✉ trasformatori@martignoni-srl.com**REATTANZE TRIFASE DI AVVIAMENTO MOTORI ASINCRONI CON ROTORE A GABBIA****PRESE AL 65% E 70 % DELLA TENSIONE 400V - 50-60 hz****Caratteristiche Tecniche**

- " Idonea per 5 avviamenti/ora di cui 2 consecutivi
- " Avvolgimenti in rame classe H
- " Esecuzione a giorno
- " Costruiti secondo norme EN-61558
- " Impregnati in resina (tropicalizzati)
- " Classe isolamento F (ta 40° C)
- " Morsettiere frontale

GRADO DI PROTEZIONE IP20

Tipo	KW	HP	Dimensioni						Peso
			A	B	C	D	E	F	Kg.
R.CA.	0,75-1,5	1-2	120	95	120	78	60	6,5	2,500
R.CA.	2,4	3	165	110	140	115	90	6,5	4,800
R.CA.	4,2	5-7	165	110	140	115	90	6,5	5,000
R.CA.	7,5-11	10-15	180	100	190	115	70	6,5	6,800
R.CA.	15-18,5	20-25	180	130	190	115	100	6,5	11,800
R.CA.	22-30	30-40	240	185	230	200	90	10	19,000

**GRADO DI PROTEZIONE IP00**

Tipo	KW	HP	Dimensioni						Peso
			A	B	C	D	E	F	Kg.
R.CA.	37-45	50-60	240	210	210	200	115	10	24,000
R.CA.	55-60	75-80	240	230	210	200	130	10	30,000
R.CA.	75-86	100-125	360	220	280	220	130	13	41,000
R.CA.	110-133	150-180	360	220	330	220	120	13	52,000
R.CA.	148-162	200-220	360	240	330	220	140	13	60,000
R.CA.	184-204	250-280	360	270	330	220	160	13	68,000
R.CA.	220	300	360	280	330	220	170	13	75,000
R.CA.	311	420	410	280	360	300	130	13	91,000
R.CA.	350	500	410	300	410	300	140	13	106,000