

GENERATORE DI CARICA DIGITALE POL-HFD-N45P



Il generatore di carica digitale **POL-HFD-N45P** è lo strumento che genera un'alta tensione regolabile tra 0 e 45 kV e può avere carica positiva o negativa. La versione standard presenta il controllo remoto dell'abilitazione alta tensione. È possibile, da display, scegliere tra 3 lingue: Italiano, Inglese e Francese. Su richiesta può essere fornito un deviatore per aumentare a 2 il numero di uscite alta tensione.

GENERATORE DI CARICA DIGITALE KV 45 V=24 (POL-HFD-N45P)

Materiale del telaio	Acciaio verniciato
Peso	kg 6
Dimensioni	335x290x141,5 mm
N. uscite	1
Tensione Primaria	24 volt - 50/60 Hz
Consumo di energia	Max. 4 A
Uscita secondaria	0-45 kV DC
Corrente secondaria	3 mA
Polarità	Positiva o negativa
Codice	POL-HFD-N45P
Caratteristiche	Protetto con una termica da 4A e tramite protezione elettronica sia in corrente che in tensione.
Normative	Direttiva macchine 2006/42/CE; Norme tecniche: EN 60204-1; 2014/35/UE; 2014/30/UE; N 61000-6-2; 2005 Prove secondo le norme EN 61000-6-4; 2007 + A1; 2011

Martignoni elettrotecnica Srl

SISTEMI ANTISTATICI


TRATTAMENTI CORONA

TRASFORMATORI

Corso Italia n.8 - 20020 Vanzaghella (Milano) Italy - Tel. 0331 658966

www.martignoni-srl.cominfo@martignoni-srl.com

ANTISTATIC CONTROL SYSTEMS

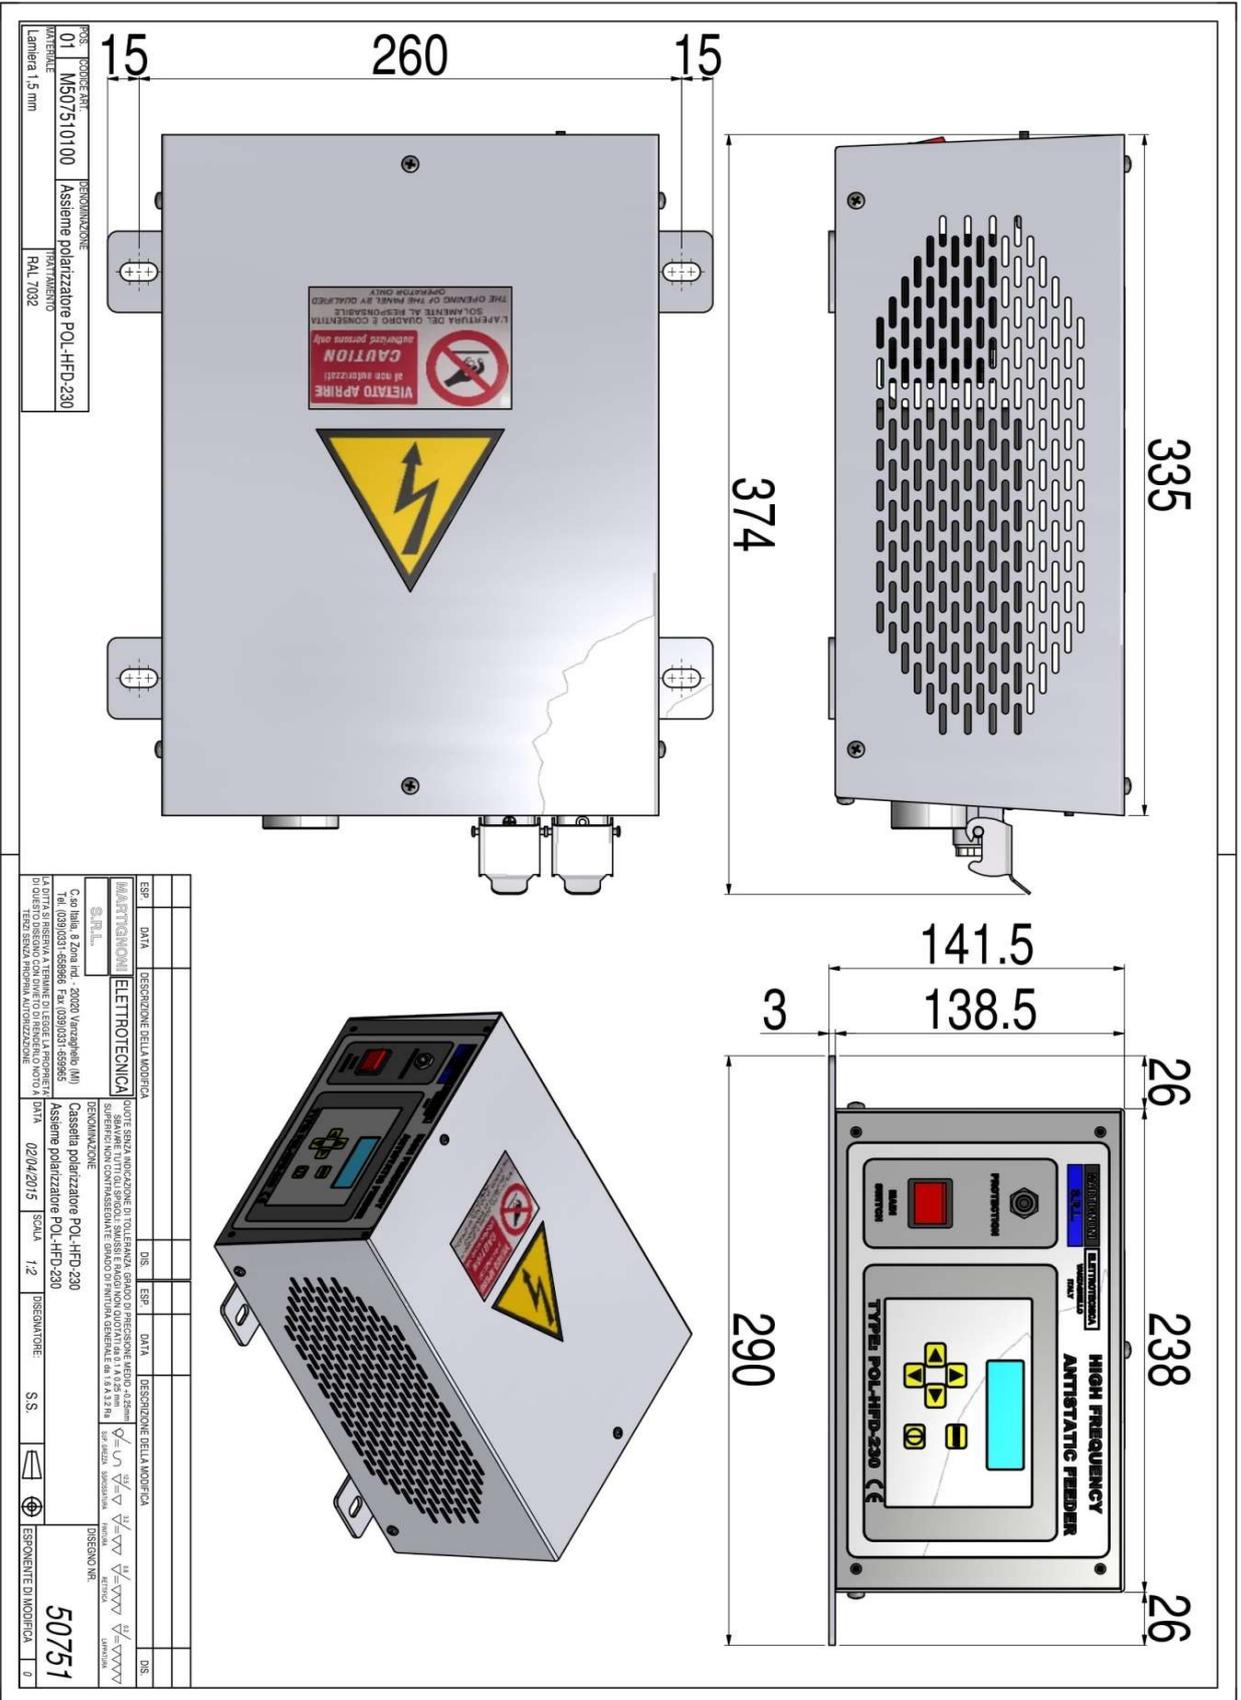

Martignoni elettrotecnica Srl

SISTEMI ANTISTATICI

TRATTAMENTI CORONA

TRASFORMATORI

Corso Italia n.8 - 20020 Vanzaghello (Milano) Italy - Tel. 0331 658966

www.martignoni-srl.com

info@martignoni-srl.com